VL-501T-M

VL-501T.RP-C-P-F-N-M

3-teiliger Edelstahl-Kugelhahn mit Gewindeanschluss

DN8 - DN100

- 3-teiliger Kugelhahn
- Handgeschalten
- Voller Durchgang
- Druckstufe **PN 63**
- Gewinde nach **DIN 2999 / DIN EN 10226-1**
- **Baulänge** nach

Norm	Reihe
DIN EN 16722	
DIN 3202	**M3**

- Temperaturbereich -10°C / +200°C
- Anti-Blowout Schaltwelle

Auf Anfrage:

- Weitere Dichtungsmaterialien
- Dampfgeeignet erhältlich
- Mit Verschließvorrichtung
- Weitere Optionen

Standard	
ISO9001	PED

Auf Anfrage	
FDA	EG1935

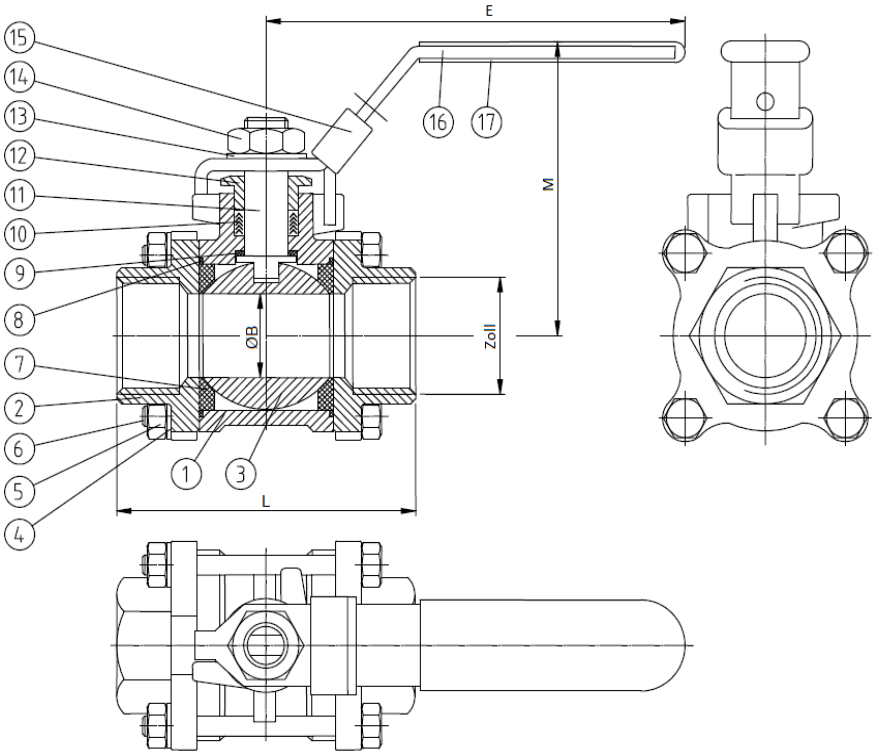

	Stückliste	Menge	Werkstoff
1	Gehäuse	1	1.4408
2	Endstück	2	1.4408
3	Kugel	1	1.4408
4	Unterlegscheibe	4-12	1.4301
5	Mutter	4-12	A2-70
6	Schraube	4-6	A2-70
7	Kugeldichtung	2	PTFE
8	Gehäusedichtung	2	PTFE
9	Anlaufring	1	PTFE
10	Schaltwellenpackung	1 Set	PTFE
11	Schaltwelle	1	1.4401
12	Stopfbuchsmutter	1	1.4301
13	Unterlegscheibe	1	1.4301
14	Mutter	1	1.4301
15	Verschließvorrichtung	1	1.4301 [1]
16	Handhebel	1	1.4301
17	Griffüberzug	1	Kunststoff

[1] optional

Zoll	DN	L	ØB	M	E	[kg]
1/4"	**8**	60	11,5	55	97,5	0,4
3/8"	**10**	60	13	55	97,5	0,4
1/2"	**15**	75	16	64	125,5	0,65
3/4"	**20**	80	20	67	125,5	0,85
1"	**25**	90	25	83	143,5	1,25
1-1/4"	**32**	110	32	89	143,5	2
1-1/2"	**40**	120	38	100	203,5	2,8
2"	**50**	140	50,8	108	203,5	4,5
2-1/2"	**65**	185	65	150	251,5	9,05
3"	**80**	205	80	161	251,5	14,15
4"	**100**	240	100	180	291,5	21,7

Abmessungen in mm